




### Garantie

DAFA bietet eine Funktionsgarantie von 10 Jahren ab Lieferung.

Versichert durch 

# DAFA Dampfsperrenband

## Produktinformationsblatt

DAFA Dampfsperrenband für das Kleben aller PP/PE-Membrantypen im Innenbereich sowie von Sperrholz, Spanplatten, gehobeltem Holz und Metall.

**HINWEIS:** Das Band darf nicht in Bauten benutzt werden, in denen die Verbindungsstellen konstantem Druck durch die Wärmedämmung ausgesetzt sind.

Das Produkt entspricht den strenger Anforderungen der neuen Bauvorschriften für das Kleben von Dampfsperrenfolie und ist nach DS/EN 13984 zugelassen.



### Vorteile des grünen Dampfsperrenbands

- Ideal für Rohrkanäle
- Flexibel/dehnbar
- Starke Haftung

### Vorteile des blauen Dampfsperrenbands

- Geeignet für die Längs- und Querklebung von Membranen
- Das Band lässt sich ohne jedes Werkzeug einfach kürzen
- Starke Haftung

*Das DAFA Dampfsperrenklebeband ist ein stark klebendes Band, das nur bei permanenter Verwendung einzusetzen ist, da es nicht mehr von der Unterlage zu lösen ist.*

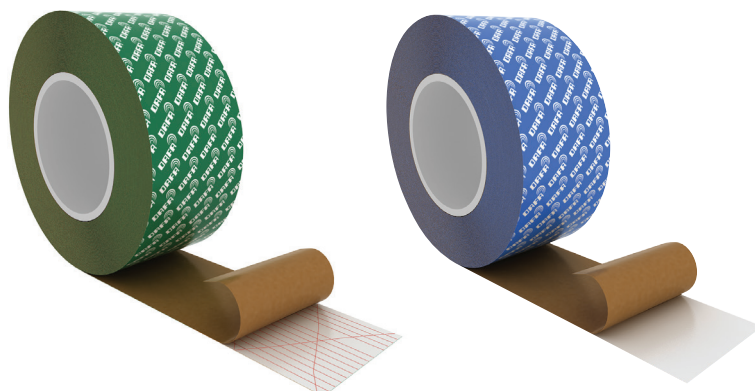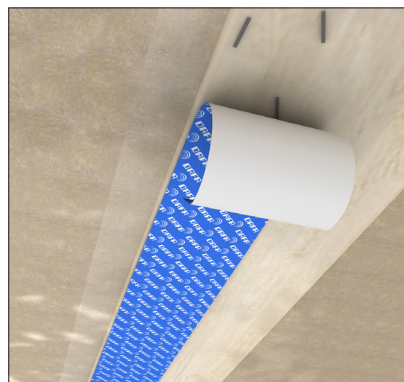

Größe/Farbe	Inhalt pro VE	DAFA Bestell-Nr.	EAN Nr.
GRÜN 50 mm	12 Rollen à 25 m	620006596	5705636284484
BLAU 50 mm	12 Rollen à 25 m	620005987	5705636266459

### Technische Spezifikationen

Einseitiges Klebeband für die Überlappung von Dampfsperren. Modifizierter Acrylkleber, lösungsmittelfrei und wasserbasiert. Die Klebekraft wurde im Lauf der Zeit ständig verbessert und ist hoch beständig gegenüber Feuchte und anderen atmosphärischen Einflüssen. Ausgezeichneter Tack-Wert, haftet sehr gut auf PE/PP-Folie sowie rauen Oberflächen wie z. B. Spanplatte. Das Band hat eine geschätzte Mindestlebensdauer von 20 Jahren.

	Grünes Dampfsperrenband	Blaues Dampfsperrenband
Stärke	Folie + Kleber 280/300 µ	Papier + Kleber 330/350 µ
Flächengewicht	Klebeband 240 g/m <sup>2</sup> + 10 %	Klebeband 260 g/m <sup>2</sup> + 10 %
Haftwert	AFERA 5001, 30 N/25 mm	AFERA 5001, 30 N/25 mm
Temperatur widerstand	-30 °C - +120 °C	-30 °C - +120 °C
Verarbeitung	Die Oberflächen müssen trocken sowie staub- und ölfrei sein. Ab -10 °C	